REMIS
www.remis.de

Qualität durch über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von strahlungsreflektierenden Materialien

Produktkatalog 2017/2018

REMIS ist Ihr Spezialist für:

- Glastüren für Wandkühlregale
- Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühlinseln
- Zubehör für Kühlmöbel: LED-Beleuchtung, Prallschutz, Preisleisten uvm.

Pionier, Entwickler und Zukunftsdenker

Ob Wandkühlregal oder Tiefkühlinsel – bei REMIS erhalten Sie mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung strahlungsabweisender Materialien ansprechende, ressourcensparende und flexibel anpassbare Abdeckungen für alle gängigen Kühlmöbeltypen.

Mit REMIS-Glasabdeckungen und Isolierglastüren investieren Sie in Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz Kundenakzeptanz und Zukunft!

Attraktiv und zeitgemäß

REMIglas ermöglicht eine hochwertige, moderne und wirtschaftliche Warenpräsentation. So können Sie Ihren Kunden hygienisch einwandfrei gekühlte Produkte anbieten. Anspruchsvoll im Design und komfortabel bedienbar, erzeugen REMIS-Glasabdeckungen ein attraktives Erscheinungsbild und eine angenehme Einkaufsatmosphäre.

Rentabel und klimaschonend

Mit REMIglas sparen Sie bis zu 77 % der Energie bei der Kühlung. Das senkt die CO_2-Belastung und Ihre Kosten. Sie unterstützen aktiv den Umweltschutz und erreichen bei den Kunden einen deutlichen Imagegewinn. Nach kurzer Zeit hat sich eine Glasabdeckung durch die Stromkostenersparnisse amortisiert.

Unternehmerfamilie der 2. Generation: Ralf Toschek, Ulrich Toschek, Karin Schick

Made in Germany: Entwicklung und Fertigung in Deutschland

Entdecken Sie die REMIS-Welt

REMIS - Das Unternehmen

- Woher kommt REMIS und wer sind wir? ..... 4 - 5
- REMIS-Niederlassungen: Produktions- und Vertiebsstandorte 6

Wärmedurchgangskoeffizient: Ug-Wert 7

REMIglas Produktübersicht für Glastüren ..... 8 - 9

Glastüren für Wandkühlregale

- *Safe TT:* Hochtransparente Isolierglasklapptür für eine maximale Sicht ..... 10 - 11
- *Safe Tmax:* Hochtransparente Isolierglasklapptür für eine sehr hohe Durchsicht ..... 12 - 13
- *SafeFlex*: Maximale Flexibilität für individuelle Anforderungen ..... 14 - 15
- *Safe TS:* Klare Sicht mit einfach verglastem Klapptürmodul ..... 16 - 17
- *Shelf:* Selbstschließende Glasschiebetür für Kühlregale ..... 18 - 19
- *ShapeFlex Curve:* Elegante Isolierglasschiebetür mit gebogenen Scheiben ..... 20 - 21
- *Produktvergleich:* Glastüren für Wandkühlregale ..... 22 - 23

REMIglas Produktübersicht für Glasabdeckungen ..... 24 - 25

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen

- *EcoFlex Push:* Stabile modular aufgebaute Glasabdeckung ..... 26 - 27
- *EcoFlex Push T:* Transparente Glasabdeckung für Einkorpus- und Tiefkühlinseln ..... 28 - 29
- *EcoFlex Push 3:* Scheibe (3-geteilt) für eine größtmöglichste Öffnung ..... 30 - 31
- *EcoFlex Push Combi:* Glasabdeckung für Kombikühlmöbel mit vertikaler Schieberichtung ..... 32 - 33
- *EcoFlex Slide:* Rahmenlose Glasabdeckung für eine hochwertige Optik ..... 34 - 35
- *EcoFlex Slide Combi:* Glasabdeckung für Kombikühlmöbel mit horizontaler Schieberichtung . 36 - 37
- *Quick:* Glasabdeckung für steckerfertige Kühl- und Tiefkühltruhen ..... 38 - 39
- *Produktvergleich:* Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen ..... 40 - 41

REMIS-Zubehör für Kühlmöbel und Glasabdeckungen

- Griffe für Glastüren (Wandkühlregale) ..... 42 - 43
- Griffe für Glasabdeckungen (Halbhohe Kühlregale, Kühl- und Tiefkühltruhen) ..... 44 - 45
- LED-Beleuchtung für Kühlregale und Kühl- und Tiefkühltruhen ..... 46 - 47
- EcoFlex 3-fach Preisleisten von REMIS 48
- Rail-Protection: Prallschutz für Kühlregale, Truhen und Regale 49
- REMIglas Pflegemittel und REMIS-Tütenhalter 50

Soziales Engagement - REMIS hilft! 51

REMIS - REflektion Mit ISolation
Ihr Partner für smarte Ideen

Ingenieurwissen
"MADE IN GERMANY"

REMIS steht für über 40 Jahre Ingenieurwissen, Innovationskraft und Kreativität bei der Entwicklung intelligenter Lösungen und ihre Umsetzung in funktionale Produkte.

Als inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen - jetzt in der zweiten Generation - ist unser Handeln geprägt von der sozialen Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kunden, das sich u. a. durch die Entwicklung ressourcenschonender Produkte auszeichnet.

Die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herstellern und Kunden garantiert auch künftig innovative Produktlösungen mit individuellem Charakter – gemäß unserem Slogan: Innovation aus Tradition.

Die Geschäftsbereiche REMIglas und REMImobil verfügen über eigene Entwicklungsabteilungen, die mit modernster Technik ausgestattet sind (3D-CAD-Systeme, Dauerteststände, Klimakammern, Musterbau, etc.).

REMIS steht für:

- Tradition seit über 40 Jahren als familiengeführter Betrieb
- Wachstum durch innovative Produktideen
- Internationaler Vertrieb und Service
- Entwicklung und Fertigung in Deutschland
- Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch ressourcenschonenden Materialeinsatz
- Soziale Verantwortung: REMIS Health Centre e.V. in Gambia

Das sind wir:
REMIS im Überblick

Mo.T.I.S GmbH

Interieursysteme für LKW-Fahrerkabinen

REMIS GmbH

REMImobil

Komponenten für Reisemobile und Caravans

REMIglas

Isoliertüren und Glasabdeckungen für Kühlmöbel

REMImarkt

Accessoires für die Markt- und Warenpräsentation

REMIS-Zentrale in Köln

REMIS-Werk in Gronau

REMIS-Niederlassungen
Produktions- und Vertiebsstandorte

www.remis.de

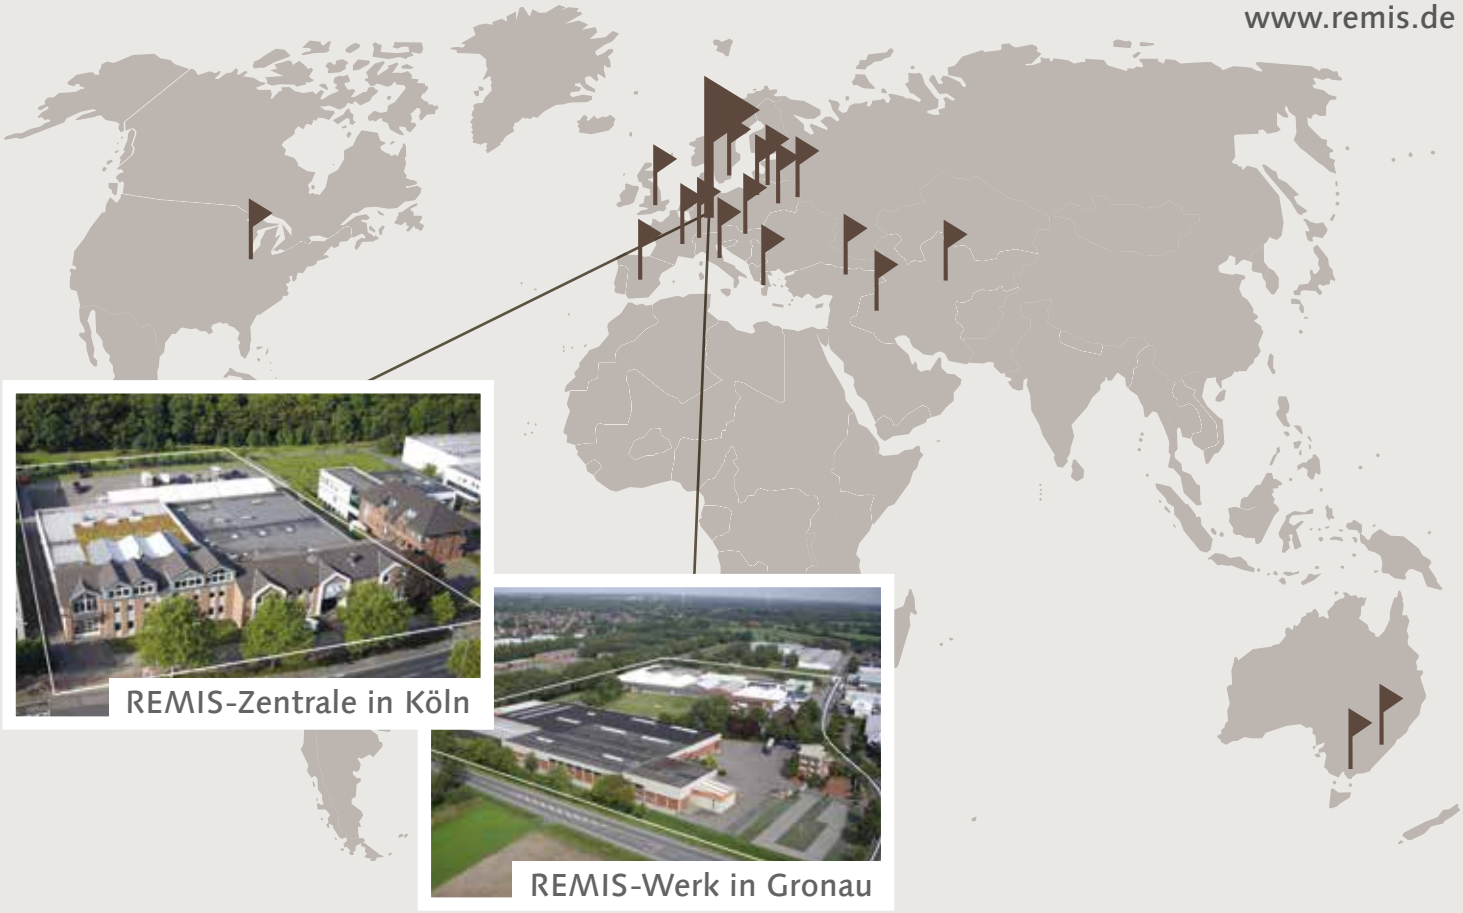

REMIS-Zentrale in Köln

REMIS-Werk in Gronau

REMIS-Standorte Deutschland

Entwicklungsstandort Köln

- Hauptsitz der REMIS GmbH
- F&E, Vertrieb, Verwaltung
- Musterbau und Kleinserien

Produktionsstandort Gronau-Epe

- Werk 1: Fahrzeugkomponenten
- Werk 2: Glasabdeckungen / Türsysteme
- Werk 3: Fahrzeugscheiben

REMIS-Vertriebsniederlassungen weltweit

- Australien
- Benelux
- Deutschland
- Estland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Italien
- Kasachstan
- Kolumbien
- Lettland
- Litauen
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Spanien
- Ungarn
- Ukraine
- USA
- Weißrussland

Wärmedurchgang Ug nach EN 673 (W/m²K)

Ug-Wert - Höchste Energieeffizienz mit REMIS-Isoliergläsern

Wärmedurchgang Ug: Der Wert für die Energieeffizienz

Der Ug-Wert bestimmt den Energieverlust durch die Glasscheibe nach der Norm EN 673.

Je niedriger der *Ug-Wert* ist, desto geringer ist der Energieverlust durch Wärmetransmission durch das Glas.

Der *Ug-Wert* wird in W/m²K gemessen, also Watt pro Quadratmeter und Kelvin.

Unsere hochwertigen REMIS-Scheiben verfügen über einen *Ug-Wert* von bis zu 1,1 W/m²K.

REMIS - Produktübersicht
Wandkühlregale

WANDKÜHLREGALE

Klapptüren

Safe TT

- Öffnungsmechanismus
- Verglasung
- Katalogseiten

Klapptür
Isolierglas 22 mm
10 - 11

Safe TS

- Öffnungsmechanismus
- Verglasung
- Katalogseiten

Klapptür
Einfachglas 6 mm
16 - 17

* Energieeinsparung nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

Produktübersicht Wandkühlregale

SafeT max

Klapptür

Isolierglas 22 mm

12 - 13

SafeFlex

Klapptür

Isolierglas 22 mm

14 - 15

Shelf

Schiebetür

Isolierglas 22 mm

18 - 19

ShapeFlex Curve

Schiebetür

Isolierglas 16 mm

20 - 21

Glastüren für Wandkühlregale: **Safe TT**

Die Vorteile auf einen Blick

- Maximale Transparenz durch Glas-Spacer
- Maximale Energieeinsparung -> Low-e (Ug 1,1*)
- Wir bieten auch Komplettsysteme für Kühlräume an:
  Energiesparende Glastüren und effiziente Warenpräsentation aus einer Hand.
  -> Sprechen Sie uns an!

Safe TT - Eine glasklare Präsentation Ihrer Produkte

Technische Daten	
Rahmenhöhe	1200 mm - 2000 mm
Modullänge	Standard: 1250 mm (2-türig), 1875 mm (3-türig) weitere Rasterlängen möglich
Scheiben	Isolierglas 22 mm (2x ESG), Ug-Wert 1,1*
Klimaklasse	3 (25°C/60% r.F / ab 4°C)
Farben	Tür- und Rahmenprofile oben/unten in RAL 7004 RAL 7016
Griffe	Siehe Übersicht auf den Seiten 42/43
Schließsystem	Unter 90° selbstschließend
Beleuchtung	LED in 3 Farben erhältlich: Neutralweiss, Pasta/Cheese, Fleischfarbe
Scheibenausführung optional	3 Antireflex + 1x Low-e, Ug 1,1 und Reflektion 3%
Optional erhältlich	Türanschlag einseitig, LED-Beleuchtung

* Je geringer der Ug-Wert, desto effizienter in der Energieeinsparung
** Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

55 %** bis 77 % Energie-ersparnis

Safe TT: Eine hochtransparente Isolierglasklapptür für die maximale Sicht

Safe TT ist ein zweiflügliches Isolierglastürmodul mit variablen Abmessungen zur Erstausrüstung und Nachrüstung von Kühlregalen.

Die Besonderheit ist höchste Transparenz durch den Einsatz von Glas-Spacern. Weitere Merkmale sind die maximale Sichtbarkeit und die gleichmäßige Kühlung. Eine einfache Bedienung, Reinigung und die hochwertigen Griffe in Edelstahloptik zählen zu den weiteren Eigenschaften der *Safe TT*.

Die Investition ist in kurzer Zeit durch Energieeinsparungen von bis zu 77% amortisiert. Die Einhaltung der Kühltemperaturen ist garantiert mit verringertem CO_2-Ausstoß.

Glastüren für Wandkühlregale: **Safe Tmax**

Die Vorteile auf einen Blick

- Maximale Transparenz durch eine schmale Glaseinfassung
- Gleichmäßige Kühlung
- Wir bieten auch Komplettsysteme für Kühlräume an:
  Energiesparende Glastüren und effiziente Warenpräsentation aus einer Hand.
  -> Sprechen Sie uns an!

Safe Tmax - Hohe Sichtbarkeit kombiniert mit gleichmäßiger Kühlung

Technische Daten	
Rahmenhöhe	1200 mm - 2000 mm
Modullänge	Standard: 1250 mm, 1875 mm; weitere Rasterlängen möglich
Scheiben	Isolierglas 22 mm (2x ESG), Ug-Wert 1,1*
Klimaklasse	3M1 (25°C/60% r.F /-1°C bis + 5°C)
Farben	Rahmen- und Türprofile in RAL 7004 RAL 7016
Griffe	Siehe Übersicht auf den Seiten 42/43
Schließsystem	Unter 90° selbstschließend
Beleuchtung	LED in 3 Farben erhältlich: Neutralweiss, Pasta/Cheese, Fleischfarbe
Scheibenausführung optional	1x Low-e (Ug 1,1); 3 Antireflex + 1x Low-e (Ug 1,1)
Optional erhältlich	Türanschlag einseitig, LED-Beleuchtung

* Je geringer der Ug-Wert, desto effizienter in der Energieeinsparung
** Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

Safe Tmax



Safe Tmax: Eine hochtransparente Isolierglasklapptür für eine sehr hohe Durchsicht

Safe Tmax ist ein zweiflügliches Isolierglastürmodul mit variablen Abmessungen zur Erstausrüstung und Nachrüstung von Kühlregalen.

Die Glastür zeichnet sich durch eine sehr hohe Sichtbarkeit für eine optimale Warenpräsentation mit einer gleichmäßigen Kühlung aus. Die große Öffnung ermöglicht eine einfache Bedienung und Reinigung.

Hochwertige Griffe in Edelstahloptik mit Anschlagdämpfer runden das Profil der *Safe Tmax* ab (Seite 48/49).

Die Investition ist in kurzer Zeit durch Energieeinsparungen von bis zu 77% amortisiert. Die Einhaltung der Kühltemperaturen ist garantiert mit verringertem CO_2-Ausstoß.

Glastüren für Wandkühlregale: **SafeFlex**

Die Vorteile auf einen Blick

- Einheitliche Tür -> individuell einsetzbar
- Minimierung des Ersatzteilumfangs, da z.B. die rechte Tür auch links einsetzbar ist
- Einbaubar ins Öffnungsmaß oder ohne Kopfblende bis zum Möbelkopf
- Individuelle Zusammenstellung für Ihre Spezifikationen

SafeFlex - Maximale Flexibilität für individuelle Anforderungen

Technische Daten	
Rahmenhöhe	1200 mm - 2000 mm
Modullänge	Standard: 1250 mm, 1875 mm; weitere Rasterlängen möglich
Scheiben	Isolierglas 22 mm (2x ESG), Ug-Wert 1,1*
Klimaklasse	3M1 (25°C/60% r.F /-1°C bis + 5°C)
Farben	Rahmenprofile gemäß Konfiguration
Griffe	Gemäß Konfiguration (Siehe Übersicht auf den Seiten 42/43)
Schließsystem	Unter 90° selbstschließend
Beleuchtung	LED in 3 Farben erhältlich: Neutralweiss, Pasta/Cheese, Fleischfarbe
Scheibenausführung optional	Gemäß Konfiguration

* Je geringer der Ug-Wert, desto effizienter in der Energieeinsparung
** Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

SafeFlex Basic

SafeFlex Comfort / Premium

SafeFlex Comfort / Premium

SafeFlex - Optionen / Konfigurationsübersicht

Optionen	Basic	Comfort	Premium
Öffnung	Manuell	Manuell	Elektrisch
Öffnungsbegrenzung	X	X	X
Schließsystem selbstschließend	X	X	X
Isolierglas 22 mm mit herkömmlichen Spacern (s. Safe Tmax)	X	X	
Isolierglas 22 mm mit hochtransparenten Glasspacern (s. Safe TT)		X	X
1x Low-e	X	X	X
3x Antireflex + 1x Low-e		X	X
Griff	Kunststoff	Hochwertiger Metallgriff	Hochwertiger Metallgriff
Farbe	RAL 7004	RAL 7004 RAL 7016	RAL 7004 RAL 7016

Glastüren für Wandkühlregale: **Safe TS**

Die Vorteile auf einen Blick

- Kompromiss zwischen maximaler Transparenz und Energieeinsparung
- Mit Fingerklemmschutz - entwickelt nach DIN EN ISO 13857
- Metallbedampftes Sicherheitsglas für eine strahlungsreflektierende Oberfläche und klare Sicht

Safe TS - Klare Sicht mit einfach verglastem Klapptürmodul

Technische Daten	
Rahmenhöhe	1200 mm - 2000 mm
Modullänge	Standard: 1250 mm (2-türig), 1875 mm (3-türig); weitere Rasterlängen möglich
Scheiben	Einfachglas 6 mm (ESG)
Klimaklasse	Nicht für 3M1 geeignet
Farben	Rahmenprofile silber-eloxal
Griffe	Griffringe in grau RAL 7004 oder Bügelgriff (Siehe Übersicht auf den Seiten 42/43)
Schließsystem	Unter 90° selbstschließend
Beleuchtung	LED-Regalbodenbeleuchtung und Kopfbeleuchtung (Canopy) in 3 Farben erhältlich: Neutralweiss, Pasta/Cheese, Fleischfarbe
Optional erhältlich	Türanschlag wählbar

* Je geringer der Ug-Wert, desto effizienter in der Energieeinsparung
** Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

30 % bis 45 % ENERGIE-ERSPARNIS**

Safe TS: Einfach verglastes Klapptürmodul

Safe TS ist ein zweiflügliges, einfach verglastes Klapptürmodul ohne Rahmen und stellt einen Kompromiss aus größtmöglicher Transparenz und Energieeinsparung dar.

Ein Fingerklemmschutz - entwickelt nach DIN EN ISO 13857 - sorgt für die notwendige Sicherheit bei der Bedienung der Tür.

Die Türen bestehen aus metallgasbedampftem Sicherheitsglas, sind strahlungsreflektierend und klar.

Der Türanschlag und die Option Griffloch oder Griff in Edelstahloptik sind frei wählbar.

Die Investition ist in kurzer Zeit durch Energieeinsparungen von bis zu 45 % amortisiert.

Glastüren für Wandkühlregale: **Shelf**

Die Vorteile auf einen Blick

- Ideal für schmale Gänge, da platzsparend durch Schiebesystem
- Selbstschließend mit einer angenehmen Geschwindigkeit
- Moderne Warenpräsentation, optimal sichtbar und gleichmäßig gekühlt

50 % bis 77 % ENERGIE-ERSPARNIS **

Shelf - Selbstschließende Glasschiebetüren für Kühlregale

Technische Daten	
Rahmenhöhe / -tiefe	1200 mm - 2000 mm / 65 mm
Rastermaß	625 mm
Modullänge	Standard: 1875 mm (4-türig), 2500 mm (4-türig), 3750 mm (6-türig); weitere Rasterlängen möglich; keine 3-Türer möglich
Scheiben	Isolierglas 22 mm (2x ESG), Ug-Wert 1,1**
Klimaklasse	3M1 (25°C/60% r.F /-1°C bis + 5°C)
Farben	Rahmen- und Türprofile in RAL 7004 RAL 7016
Schließsystem	Selbstschließung, Soft-close (Basic/Comfort); Elektrische Selbstschließung (Premium)
Beleuchtung	LED in 3 Farben erhältlich: Neutralweiss, Pasta/Cheese, Fleischfarbe
Scheibenausführung optional:	Isolierglas 22 mm mit herkömmlichen Spacern (Basic) oder Isolierglas 22 mm mit hochtransparenten Glasspacern (Comfort/Premium)

* Je geringer der Ug-Wert, desto effizienter in der Energieeinsparung
** Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

Shelf: Selbstschließende Glasschiebetür für Kühlregale

Shelf ist ein bewährtes REMIS-Glasschiebesystem und ausgezeichnet für die Nachrüstung geeignet.

Es ist platzsparend und damit besonders für enge Gänge einsetzbar.

Eine sehr gute Sichtbarkeit und gleichmäßige Kühlung zählt neben einer einfachen Arretierung, Bedienung und Reinigung zu den weiteren Merkmalen.

Zum Reinigen lassen sich die Türen aneinander vorbeischieben und flache Rahmenprofile im unteren Bereich ermöglichen eine einfache Pflege.

Ein optimaler Fingerklemmschutz, ein weicher Endanschlag mit Soft-Einzug und ein gewichtsloses Schließsystem zum leichten Schieben der Türen runden das Profil der *Shelf*-Türen ab.

Glastüren für Wandkühlregale: **ShapeFlex Curve**

Die Vorteile auf einen Blick

- Große Öffnungsbreite, bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Dynamisches und sehr hochwertiges Design für eine ansprechende Warenpräsentation
- Keine Kondesatbildung und hohe Energieeinsparung durch den Einsatz von Isolierverglasung

ShapeFlex Curve - Isoliergassschiebetür mit gebogenen Scheiben

Technische Daten	
Rastermaß	625 mm
Breite	1250 mm - 3750 mm (1875 mm ebenfalls 2-türig); Kopfregal auf Anfrage
Scheiben	Isolierglas 16 mm (2x ESG), Ug-Wert 1,7*
Klimaklasse	3M1 (25°C / 60% r.F /-1°C bis + 5°C)
Farben	Rahmenprofile aus eloxiertem Aluminium RAL 7004 RAL 7016
Schließsystem	Manuell
Beleuchtung	LED-Regalbodenbeleuchtung und Kopfbeleuchtung (Canopy) in 3 Farben erhältlich: Neutral-weiss, Pasta/Cheese, Fleischfarbe

* Je geringer der Ug-Wert, desto effizienter in der Energieeinsparung
** Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

ShapeFlexCurve

45 % bis 50 %** Energie-Ersparnis

ShapeFlex Curve: Elegante Isolierglasschiebetür mit gebogenen Scheiben

ShapeFlex Curve ist eine elegante Isolierglasabdeckung für halbhohe Kühlregale. Das dynamische Design mit den gebogenen Scheiben ermöglicht eine hochwertige Warenpräsentation.

Eine große Öffnungsbreite sorgt gleichzeitig zu einer einfachen Bedienung und Reinigung des Kühlmöbels.

Die hochwertige Isolierverglasung führt zu einer maximalen Energieeinsparung und ist kondensatfrei.

Die Investition ist in kurzer Zeit durch Energieeinsparungen von bis zu 50 % amortisiert.

Produktvergleich
Glastüren für Wandkühlregale

	Safe TT	Safe Tmax (auch für Kühlzellen)	Safe Flex (verschiedene Versionen)
Profile / Farben	Türprofile oben/unten in RAL 7004 RAL 7016	Rahmen- und Türprofile in RAL 7004 RAL 7016	Basic: RAL 7004 Comfort & Premium: RAL 7004 RAL 7016
Griffe	aufgeklebte Griffe in Edelstahloptik (Kältetechnisch entkoppelt)	aufgeklebte Griffe in Edelstahloptik (Kältetechnisch entkoppelt)	Basic: Kunststoff grau Comfort & Premium: Edelstahloptik
Anpassung	zuzüglich Montage-Kit		
Rahmenhöhe	1200 - 2000 mm	1200 - 2000 mm	1000 - 2000 mm
Modullänge/ -breite	Standard: 1250 mm, 1875 mm, weitere Rasterlängen möglich	Standard: 1250 mm, 1875 mm weitere Rasterlängen möglich	Länge auf Basis 625 mm Raster
Bauform Möbel	gerade Seitenwand, bündig mit Möbelvorderkante (ohne Bumper), ohne Spalt zum Rahmen, innenliegende Beleuchtung im Kopf*		
Beleuchtung	LED - vertikal und horizontal in 3 Farben erhältlich: Neutralweiss, Pasta/Cheese, Fleischfarbe		
Benötigter Zustand Möbel	stehend in Flucht und Waage, ohne Beschädigungen		
Standardisierte Scheibenausführung	ESG-Scheibe mit 2-fach-Isolierverglasung und 1x Low-e Beschichtung -> All-Glas (Glas-Spacer)	ESG-Scheibe mit 2-fach-Isolierverglasung und 1x Low-e Beschichtung	ESG-Scheibe mit 2-fach-Isolierverglasung und 1x Low-e Beschichtung (Comfort & Premium mit All-Glas)
Optionale Scheibenausführung	3x Antireflex + 1x Low-e (Ug 1,1) 4x Antireflex (Ug 2,6)	3x Antireflex + 1x Low-e (Ug 1,1) 4x Antireflex (Ug 2,6)	In Variante Comfort & Premium 3x Antireflex + 1x Low-e (Ug 1,1), All-Glas (Glas-Spacer)
Glasaufbau* **	22 mm Isolierverglasung: ESG 4 mm; SZR 14 mm Argonfüllung; ESG 4 mm		
Wärmedurchgang (EN 673) Ug-Wert* **	1,1 W/m²K	1,1 W/m²K	1,1 W/m²K
Kondensatbeginn bei 60 % r. F. und Raumtemperatur von:* **	+ 30,5° C**	+ 30,5° C**	+ 30,5° C**
Taupunkt* **	+ 21,6° C**	+ 21,6° C**	+ 21,6° C**
Emissivität* **	0,03	0,03	0,03
Totalreflektion* **	13 %	13 %	13 %
Lichtdurchlässigkeit* **	80 %	80 %	80 %
Klimaklasse	3 (25° C / 60 % r. F. / ab 4° C)	3M1 (25° C / 60 % r. F./ -1° C bis + 5° C)	3M1 (25° C / 60 % r. F./ -1° C bis + 5° C)
Schließsystem	unter 90° selbstschließend	unter 90° selbstschließend	90° selbstschließend Basic & Comfort: manuell Premium: elektrisch (Comfort mit Öffnungsbegrenzer)
Energieeinsparung	**50 - 77 %**	**50 - 77 %**	**50 - 77 %**

* Weitere Bauformen und Beschaffenheiten möglich - gegen Aufpreis -
** Nach DIN EN 23953, sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.
*** Die Werte beziehen sich auf die Standard-Scheibenausführung

Produktvergleich Glastüren

Safe TS	Shelf	ShapeFlex Curve
Montageprofil: Eloxal Befestigungsprofil: RAL 7004	Türprofile in RAL 7004 RAL 7016	Rahmenprofil aus eloxiertem Alu; Scheibeneinfassung in RAL 7004 RAL 7016
Griffring in RAL 7035 alternativ Bügelgriff	durchgehende Griffleiste	schmale Griffe in RAL 7035
zuzüglich Montage-Kit		-
1200 - 2000 mm	1200 - 2000 mm	-
Standard: 1250 mm, 1875 mm, weitere Rasterlängen möglich	Standard: 1250 mm, 1875 mm, weitere Rasterlängen möglich	Länge auf Basis 625 mm Raster. Breite: 1250 mm - 3750 mm (Kopfregal auf Anfrage)
gerade Seitenwand, bündig mit Möbelvorderkante (ohne Bumper), ohne Spalt zum Rahmen, innenliegende Beleuchtung im Kopf*		gerade Seitenwand bündig mit Möbelvorderkante (ohne Bumper), ohne Spalt zum Rahmen
Regalboden- und Kopfbeleuchtung (Canopy) möglich: Neutralweiss, Pasta/Cheese, Fleischfarbe	LED - vertikal und horizontal: Neutralweiss, Pasta/Cheese, Fleisch-farbe	LED - Regalbeleuchtung
stehend in Flucht und Waage, ohne Beschädigungen		stehend in Flucht und Waage, ohne Beschädigungen, mit funktionierenden Heizungen
ESG-Scheibe mit 1-fach-Verglasung und einer low-e Beschichtung	ESG-Scheibe mit 2-fach-Isolierverglasung und einer low-e Beschichtung	
-	3x Antireflex + 1x Low-e (Ug 1,1) 4x Antireflex (Ug 2,6)	3x Antireflex + 1x Low-e (Ug 1,7) 4x Antireflex (Ug 2,6)
Einfachglas 6 mm (ESG)	22 mm Isolierverglasung: 4 mm ESG; 14 mm Argonfüllung; 4 mm ESG	16 mm Isolierverglasung: 4 mm ESG; 8 mm Argonfüllung; 4 mm ESG
3,7 W/m²K	1,1 W/m²K	1,7 W/m²K
+ 21,5° C**	+ 29,5° C**	+ 29,5° C**
+ 14° C**	+ 20,5° C**	+ 20,5° C**
0,18	0,03	
11 %	13 %	
81 %	80 %	
nicht für 3M1 geeignet	3M1 (25° C / 60 % r. F./ -1° C bis + 5° C)	
90° selbstschließend	selbstschließend, soft-close (elektrisch)	manuell
30 - 45 %	**50 - 77 %**	**45 - 50 %**

REMIS - Produktübersicht
Kühl- und Tiefkühltruhen

KÜHL- UND TIEF-KÜHLTRUHEN

Push (vor / zurück)

- Öffnungsmechanismus
- Verglasung
- Katalogseiten

EcoFlex Push

Vertikales System

Einfachglas 4 mm

26 - 27

EcoFlex Push T

Vertikales System

Einfachglas 4 mm

28 - 29

KÜHL- UND TIEFKÜHLTRUHEN

Slide (rechts / links)

- Öffnungsmechanismus
- Verglasung
- Katalogseiten

EcoFlex Slide

Horizontales System

Einfachglas 4 mm

34 - 35

* Energieeinsparung nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

Produktübersicht Truhen

EcoFlex Push 3

Vertikales System

Einfachglas 4 mm

30 - 31

EcoFlex Push Combi

Vertikales System

Einfachglas 4 mm

32 - 33

EcoFlex Slide Combi

Horizontales System

Einfachglas 4 mm

36 - 37

Quick

Horizontales System

Einfachglas 4 mm

38 - 39

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Push**

Die Vorteile auf einen Blick

- Große Öffnung -> Mehrere Kunden können gleichzeitig zugreifen
- Moderne Warenpräsentation mit einer hohen Transparenz und einer gleichmäßigen Kühlung
- Strahlungsreflektierende Hartbeschichtung, welche zugleich eine Kondensatbildung verhindert

EcoFlex Push - Sehr leichtgängig mit einer großen Öffnung

Technische Daten	
Möbelart	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel
Abdeckungsbreite	1700 mm - 2300 mm
Möbellänge	1875 mm, 2500 mm, 3750 mm (Raster 625 mm)
Scheiben	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Glasform	Längsmöbel gebogen, Kopfmöbel flach
Öffnungsmaß	1200 mm x (350 mm - 450 mm)
Klimaklasse	3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)
Handlaufprofile	Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65 mm
Farben	Preisleiste, Griff und Kederprofil RAL 7016
Beleuchtung	LED in 2 Farben erhältlich: Neutralweiss und Fleischfarbe

* Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

EcoFlex Push

40 % bis 50 %* Energie-ersparnis

EcoFlex Push: Stabile modular aufgebaute Glasabdeckung

EcoFlex Push ist eine moderne, stabile und hochtransparente Glasabdeckung für rundum verglaste, doppeltbreite Tiefkühlinseln und Kopf- und Wandtruhen mit der Schieberichtung „vor-zurück“ mit Mittelsteg.

Durch das 4 mm starke Sicherheitsglas ist eine Verletzungsgefahr bei Glasbruch ausgeschlossen und die große Öffnung ermöglicht den zeitgleichen Zugriff mehrerer Kunden auf die Waren.

Die strahlungsreflektierende Hartbeschichtung sorgt für eine kondensatfreie Sicht. Durch die Energieeinsparungen ist die Investition in kurzer Zeit amortisiert und lohnenswert.

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Push T**

Die Vorteile auf einen Blick

- Besonders große Öffnung mit beidseitigem und schnellem Zugriff
- Ansprechende Optik, ergonomisch und besonders langlebig
- Schieberichtung „vor/zurück“, verkaufsfördernd und unkompliziert

EcoFlex Push T - Besonders große Öffnung für beidseitigen Zugriff

Technische Daten	
Möbelart	Längsmöbel und Kopfmöbel
Abdeckungsbreite	1800 mm - 2100 mm
Möbellänge	1875 mm, 2500 mm, 3750 mm (Raster 625mm)
Scheiben	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Glasform	Längsmöbel gebogen, Kopfmöbel flach
Öffnungsmaß	1200 mm x (500 mm - 600 mm)
Klimaklasse	3L1 (25°C / 60% r.F./-18°C)
Handlaufprofile	Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65 mm
Farben	Preisleiste, Griff und Kederprofil RAL 7016
Beleuchtung	LED in 2 Farben erhältlich: Neutralweiss und Fleischfarbe

* Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

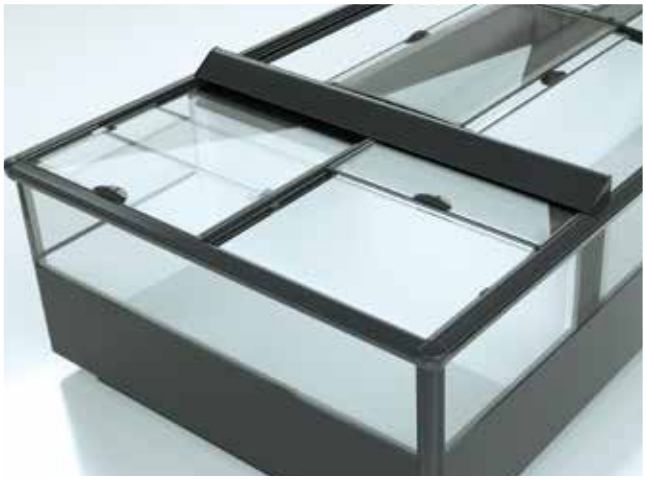

EcoFlex Push 3 im Kopfteil (optional)

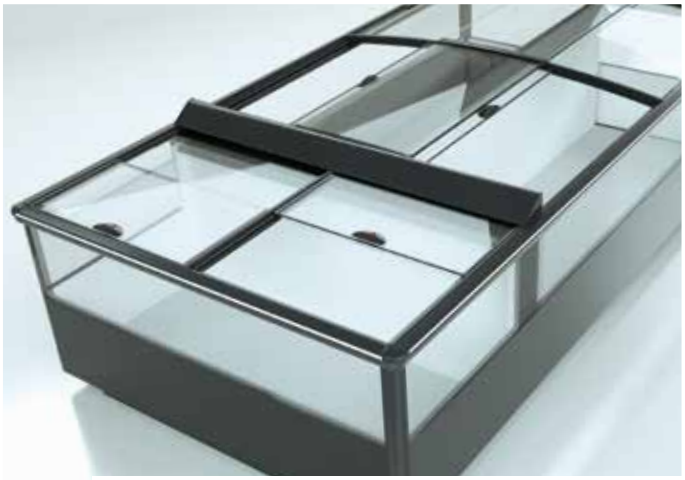

EcoFlex Push im Kopfteil (Standard)

EcoFlex Push 3 im Kopfteil (optional)

EcoFlex Push T: Transparente Glasabdeckung zur Nachrüstung von Einkorpuskühl- und Tiefkühlinseln

EcoFlex Push T ist eine ergonomische Glasabdeckung mit einer vertikalen Schieberichtung.

Eine ansprechende und moderne Optik kombiniert mit einer großen Öffnung für einen beidseitigen Zugriff führt zu einer unkomplizierten Bedienung und Reinigung und ist besonders verkaufsfördernd.

EcoFlex Push T ist zur Nachrüstung von Einkorpuskühl- und Tiefkühlinseln geeignet und ist durch die hohen Energieeinsparungen in kurzer Zeit amortisiert und somit wirtschaftlich besonders lohnenswert.

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Push 3**

Die Vorteile auf einen Blick

- Größtmöglichste Öffnung in der Produktlinie EcoFlex Push durch 3-geteilte Scheibe
- Innenliegende LED-Beleuchtung an Handlauf und Mittelsteg möglich
- Schieberichtung „vor/zurück“, verkaufsfördernd und unkompliziert

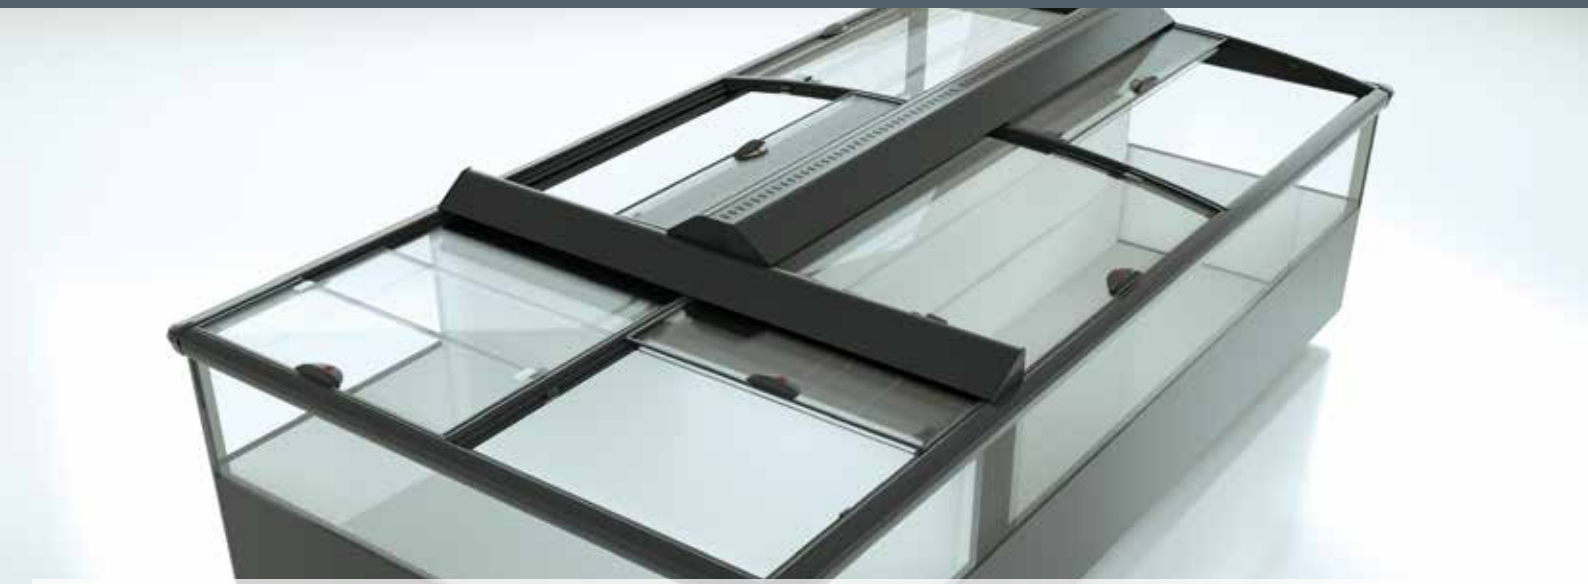

EcoFlex Push 3 - 3-geteilte Scheibe für eine größtmöglichste Öffnung

Technische Daten	
Möbelart	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel
Abdeckungsbreite	1700 mm- 2300 mm
Möbellänge	1875 mm, 2500 mm, 3750 mm (Raster 625 mm)
Scheiben	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Glasform	Längsmöbel gebogen, Kopfmöbel flach
Öffnungsmaß	1200 mm x 600 mm
Klimaklasse	3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)
Handlaufprofile	Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65 mm
Farben	Preisleiste, Griff und Kederprofil RAL 7016
Beleuchtung	LED in 2 Farben erhältlich: Neutralweiss und Fleischfarbe

* Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

EcoFlex Push 3

40 % bis 50 %* Energie-Ersparnis

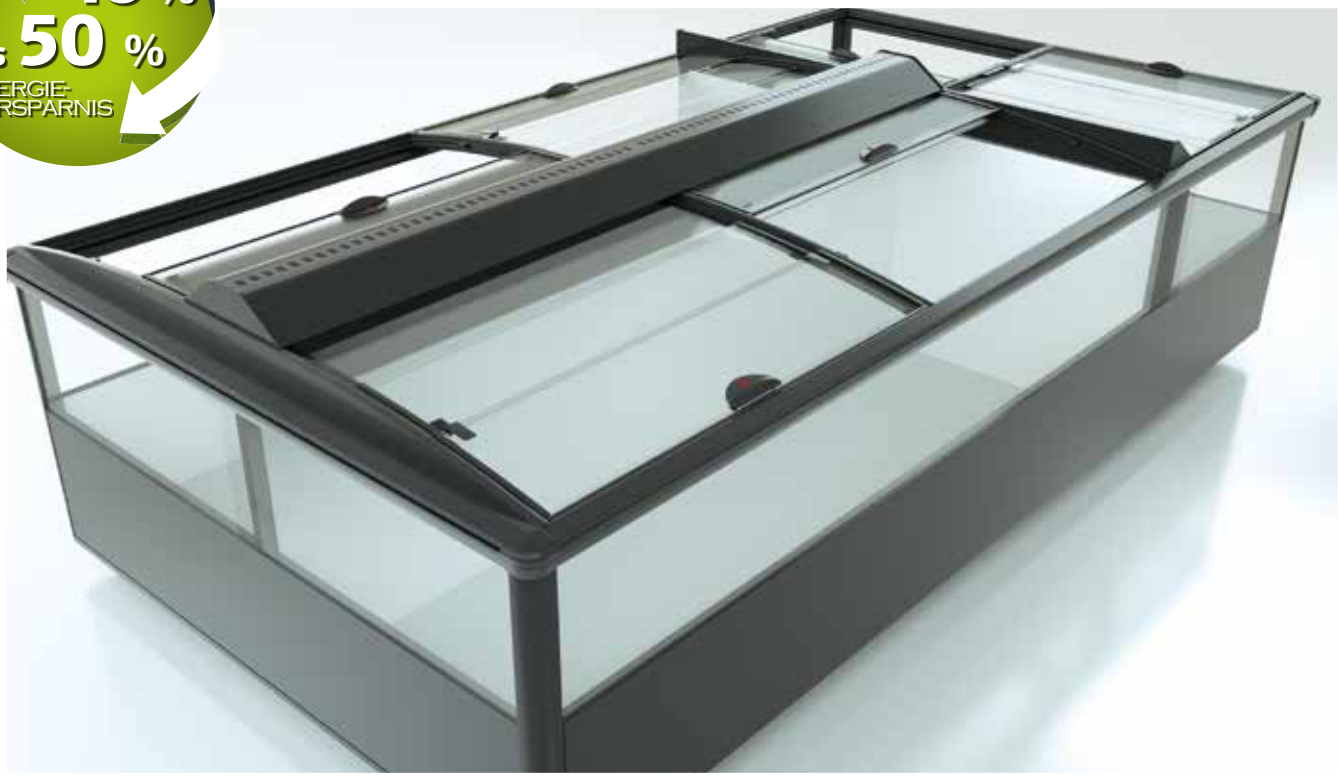

EcoFlex Push 3: Nachrüstbare transparente Glasabdeckung mit 3-geteilter Scheibe

EcoFlex Push 3 ist eine moderne und ansprechende 3-geteile Glasabdeckung für die maximale Öffnung und beidseitig unabhängigen Zugriff zum Kühlmöbel.

Die vertikale Öffnung ist einfach zu bedienen, leicht im Lauf und ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine bedienerfreundliche Reinigung der Truhe.

EcoFlex Push 3 ist zur Nachrüstung von Einkorpus- und Tiefkühlinseln geeignet und ist durch die hohen Energieeinsparungen in kurzer Zeit amortisiert.

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Push Combi**

Die Vorteile auf einen Blick

- Besonders schmaler Rahmen für den Verschluss zwischen Truhe und Oberschrank
- Ansprechende Optik, ergonomisch und besonders langlebig
- Schieberichtung „vor/zurück“, verkaufsfördernd und unkompliziert

EcoFlex Push Combi - Glasabdeckung für Kombikühlmöbel

Technische Daten	
Möbelart	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel
Abdeckungsbreite	800 mm - 1100 mm
Möbellänge	1875 mm, 2500 mm, 3750 mm (Raster 625 mm)
Scheiben	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Glasform	Gebogen, flach
Öffnungsmaß	1200 mm x (300 mm - 350 mm)
Klimaklasse	3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)
Handlaufprofile	Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65 mm
Farben	Griff und Kederprofil RAL 7016
Beleuchtung	LED in 2 Farben erhältlich: Neutralweiss und Fleischfarbe

* Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

EcoFlex Push Combi

EcoFlex Push Combi: Glasabdeckung für Kombikühlmöbel mit einer vertikalen Schieberichtung

EcoFlex Push Combi schließt bei Kombikühlmöbeln den Zwischenraum zwischen Oberschrank und Truhe mit einem besonders flach entwickelten Rahmen.

Die vertikal angelegten Scheiben - in gebogener oder flachen Ausführung - lassen sich sehr leichtgängig und unkompliziert bedienen und ermöglichen einen schnellen Zugriff.

EcoFlex Push Combi ist durch die hohen Energieeinsparungen in kurzer Zeit amortisiert und wirtschaftlich besonders lohnenswert.

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Slide**

Die Vorteile auf einen Blick

- Rahmenlose Glasabdeckung mit einer besonders modernen und hochwertigen Optik
- Innenliegende LED-Beleuchtung an Handlauf und Mittelsteg möglich
- Sehr große Öffnung für den einfachen Zugriff und Reinigung

Auch zur Nachrüstung von Einkorpus- und Tiefkühlinseln mit einer Breite von 0,90 - 1,10 m und 1,40 - 1,60 m erhältlich

EcoFlex Slide - Rahmenlose Glasabdeckung für eine hochwertige Optik

Technische Daten	
Möbelart	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel
Abdeckungsbreite	1700 mm - 2300 mm
Möbellänge	1875 mm, 2500 mm, 3750 mm (Raster 625 mm)
Scheiben	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Glasform	Flach
Öffnungsmaß	550 x 800 mm
Klimaklasse	3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)
Handlaufprofile	Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65 mm
Farben	Preisleiste, Griff und Kederprofil RAL 7016
Beleuchtung	LED in 2 Farben erhältlich: Neutralweiss und Fleischfarbe

* Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

EcoFlex Slide

40 % bis 50 %* Energie-ersparnis

EcoFlex Slide: Rahmenlose Glasabdeckung für eine hochwertige und moderne Optik

EcoFlex Slide ist ein rahmenloses, modulares System mit der Schieberichtung „rechts-links". Die Glasabdeckung ist für doppelt breite Tiefkühlinseln sowie deren Kopf- und Wandtruhen konzipiert.

Die besonders hochwertige Optik sowie ergonomische, langlebige und formfeste Scheiben zählen neben der gleichmäßigen Kühlung zu den Eigenschaften der *EcoFlex Slide* Abdeckung.

EcoFlex Slide ist durch die hohen Energieeinsparungen in kurzer Zeit amortisiert und somit wirtschaftlich besonders lohnenswert.

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Slide Combi**

Die Vorteile auf einen Blick

- Rahmenlose Glasabdeckung mit einer besonders modernen und hochwertigen Optik
- Innenliegende LED-Beleuchtung an Handlauf und Mittelsteg möglich
- Sehr große Öffnung für den einfachen Zugriff und zur Reinigung

EcoFlex Slide Combi - Glasabdeckung für Kombikühlmöbel

Technische Daten	
Möbelart	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel
Abdeckungsbreite	300 mm - 1100 mm
Möbellänge	1875 mm, 2500 mm, 3750 mm (Raster 625 mm)
Scheiben	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Glasform	Flach
Öffnungsmaß	400 x 500 mm
Klimaklasse	3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)
Handlaufprofile	Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65mm
Farben	Griff und Kederprofil RAL 7016
Beleuchtung	LED in 2 Farben erhältlich: Neutralweiss und Fleischfarbe

* Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

EcoFlex Slide Combi

EcoFlex Slide Combi: Glasabdeckung für Kombikühlmöbel mit einer horizontalen Schieberichtung

EcoFlex Slide Combi schließt bei Kombikühlmöbeln den Zwischenraum zwischen Oberschrank und Truhe mit einem besonders flach entwickelten Rahmen.

Die horizontale Schieberichtung der Scheiben lässt sich sehr leichtgängig und unkompliziert bedienen und ermöglichen einen schnellen Zugriff.

EcoFlex Slide Combi ist durch die hohen Energieeinsparungen in kurzer Zeit amortisiert und somit wirtschaftlich besonders lohnenswert.

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **Quick**

Die Vorteile auf einen Blick

- Einfache und schnelle Nachrüstung, energieeffizient und temperatursicher
- Stabile Konstruktion, hochwertig und langlebig
- Geeignet für steckerfertige Kühl- und Tiefkühltruhen

Quick - Glasabdeckung für steckerfertige Truhen

Technische Daten	
Breite	800 mm - 1100 mm
Länge	1200 mm - 2500 mm
Scheiben	4 mm (ESG)
Glasform	Flach
Scheibeneinfassung	Rundum mit Kunststoffprofilen gerahmt
Klimaklasse	3L1 (25° C / 60 % r.F / -18° C)
Rahmen	Die Rahmen liegen auf der Truhenoberkante und sind an die Truhenform angepasst. In jedem Rahmen liegen zwei Schiebescheiben.
Griffstücke	RAL 3020

* Nach DIN EN 23953.sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.



Quick: Glasabdeckung für steckerfertige Kühl- und Tiefkühlinseln

Quick ist für die schnelle und einfache Nachrüstung von steckerfertigen Kühl- und Tiefkühlinseln geeignet.

Die sehr stabile Konstruktion ist zugleich hochwertig und sehr langlebig.

Die mit jeweils zwei Glasscheiben ausgestatteten Rahmen liegen auf der Truhenoberkante und sind an die Form der Truhe angepasst.

Durch die hohen Energieeinsparungen ist die Nachrüstung mit *Quick* in kurzer Zeit amortisiert und somit wirtschaftlich besonders lohnenswert.

Produktvergleich Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen

	EcoFlex Push	EcoFlex Push t	EcoFlex Push 3	EcoFlex Push Combi
Handlaufprofile	Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65 mm			
Griffe	RAL 7016			
Kederprofil	RAL 7016			
Abdeckungsbreite	1700 - 2300 mm	1800 - 2100 mm	1700 - 2300 mm	800 - 1100 mm
Möbellänge	1875 mm, 2500 mm. 3750 mm (Raster 625mm)			
Möbelart	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel	Längsmöbel und Kopfmöbel	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel (Sonderkonstruktion)*
Scheiben	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)			
Glasform	Längsmöbel gebogen, Kopfmöbel flach		Längsmöbel gebogen, Kopfmöbel flach	gebogen, flach
Öffnungsmaß	1200 mm x (350 mm - 450 mm)	1200 mm x (500 mm - 600 mm)	1220 mm x 600 mm	1220 mm x (300 mm - 350 mm)
Beleuchtung	LED - Beleuchtung			
Klimaklasse	3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)			
Energieeinsparung	**40 - 50 %**	**40 - 50 %**	**40 - 50 %**	**20 - 30 %**

* nicht für alle Kombimöbel geeignet

Produktvergleich Glasabdeckungen

EcoFlex Slide	EcoFlex Slide Combi	Quick
Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65 mm		RAL 7035 RAL 7016
RAL 7016		Griffschale RAL 3020
RAL 7016		-
1700 - 2300 mm	300 - 1100 mm	800 - 1100 mm
1875 mm, 2500 mm. 3750 mm (Raster 625mm)		1200 - 2500 mm
Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel	rundum verglast/ unverglast
4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)		4 mm (ESG)
flach	flach	flach
550 mm x 800 mm	400 mm x 500 mm	-
LED - Beleuchtung		-
3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)		3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)
40 - 50 %	**20 - 30 %**	**40 - 50 %**

REMIS - Zubehör für Kühlmöbel und Glasabdeckungen

Griffe für Wandkühlregale

- Bedienerfreundlich und leicht zu reinigen
- Aus hochwertigem Material, liegen angenehm in der Hand

Griff in Edelstahloptik

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	275 x 30 x 45 mm
Farbe	Edelstahloptik
Besonderheit	Angenehme Haptik durch Spezialbeschichtung; thermisch entkoppelt
Passend für	Safe TT, Safe Tmax, Safe Flex und Safe TS

Standardgriff

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	275 x 30 x 45 mm
Farbe	RAL 7004
Besonderheit	Angenehme Temperatur, robust und langlebig
Passend für	Safe TT, Safe Tmax, Safe Flex und Safe TS

Hochwertiger Griff

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	210 x 26 x 33 mm
Farbe	Edelstahloptik
Besonderheit	Sehr einfaches reinigen der Scheibe möglich
Passend für	Safe TT, Safe Tmax, Safe Flex und Safe TS

Griffringe

Technische Daten	
Abmessungen (Ø / H)	67,5 mm / 18,0 mm (6,0 mm überstehend)
Farbe	RAL 7004
Besonderheit	Sehr robust und langlebig / farbtreu
Passend für	Safe TS

Griffschale

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	198,3 x 40,0 x 8,0 mm
Farbe	RAL 7040
Besonderheit	Mit Fingerklemmschutz; sehr geringe Aufbauhöhe mit einer Andeutung der Schieberichtung
Passend für	Shelf (Basic, Comfort und Premium)

REMIS - Zubehör für Kühlmöbel und Glasabdeckungen

Griffe für halbhohe Kühlregale

- Einfache Handhabung und sehr stabil
- Moderne Optik kombiniert mit wenig Platzbedarf

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	175 x 30 x 34 mm
Farbe	RAL 7004
Besonderheit	Keine Fehlbedienung möglich
Passend für	ShapeFlex Curve

Griffe für Kühl- und Tiefkühltruhen

- Keine Fehlbedienung möglich
- Bedienerfreundlich und leicht zu reinigen

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	150 x 70 x 26 mm
Farbe	RAL 7016
Besonderheit	Keine Fehlbedienung möglich
Passend für	EcoFlex Systeme (aller außer EcoFlex Push Combi)

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	150 x 95 x 48
Farbe	RAL 7016
Besonderheit	Keine Fehlbedienung möglich
Passend für	EcoFlex Systeme (aller außer EcoFlex Push Combi)

REMIS - Zubehör für Kühlmöbel und Glasabdeckungen

LED-Beleuchtung für Kühlregale, Kühl- und Tiefkühltruhen

- Energieeinsparung bis zu 60 % im Vergleich zur herkömmlichen Beleuchtung
- Keine UV- und IR-Strahlung
- Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer: Entspricht einer 5-fachen Lebensdauer im Vergleich zur herkömmlichen Beleuchtung
- Effizientere Produktausleuchtung (Lumen/Watt)
- Einfache Nachrüstung/Montage
- Vertikale-, Horizontale- und Mittelstegbeleuchtung, Handlaufbeleuchtung integriert
- Sonderlängen möglich
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards

Neutralweiß:
Molkereiprodukte, Getränke & Non-Food

Gelb/Orange:
Pasta & Käse

Rot/Dunkelrot:
Fleisch, Wurst & Delikatessen

LED für Kühlregale

Vertikal am Rahmenständer

Horizontal am Möbelkopf

LED für Kühl- und Tiefkühltruhen

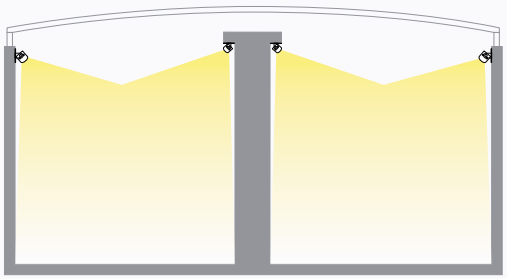

Horizontal an der Truhenwand

LED-Beleuchtung: Höchste Energieeffizienz kombiniert mit optimaler Produktbeleuchtung

Die Energieeffizienz der REMIS-Glasabdeckungssysteme lässt sich durch den Einsatz einer *LED-Beleuchtung* nochmals verbessern.

Durch die gleichmäßigere Beleuchtung der Waren wird der Abverkauf positiv beeinflusst und durch die geringere Wärmeentwicklung der *LED-Beleuchtung* entsteht eine bessere Temperatursicherheit.

Auch in der Montage zeigt die *LED-Beleuchtung* deutliche Vorteile. Flexible Längen, Lichtstärken und Farben lassen sich individuell auf die Warenpräsentation anpassen. So werden Ihre Produkte immer ins richtige Licht gerückt.

REMIS - Zubehör für Kühlmöbel und Glasabdeckungen

Ecoflex 3-fach Preisleisten von REMIS

- Bis zu 3 Scannerleisten (40 mm) montierbar
- In Standardlängen von 1875 mm, 2500 mm, 3750 mm und in Sonderlängen für das Kopfmöbel erhältlich

RAIL PROTECTION: Prallschutz für Kühlregale, Truhen und Regale

- Einmalig durch individuelle Steckbauweise
- Sehr hochwertig, da komplett aus Edelstahl (inkl. Verbinder/Manschette)
- Edles Design kombiniert mit Langlebigkeit
- Einfache Montage und Demontage: Nur ein Bohrloch pro Halter nötig
- Keine Schäden an Wänden oder Möbeln
- Individuelle Zusammenstellung und Verarbeitung
- Bei Wartungs- oder Umbaumaßnahmen kann die Rail Protection einfach demontiert und wieder montiert werden

RAIL PROTECTION aus gebürstetem Edelstahl

Artikel	Abmessungen
Schiene	Länge 2490, Ø außen 51 mm
Eckschutzschiene	Länge 510 mm / 90°, Ø außen 51 mm
Verbinder Manschette	Höhe 63 mm, Ø außen 53 mm
Metallhalter	Ø außen 53 mm
Metallfuss	Höhe 285 mm, Breite 76 mm, Ø innen 20 mm
Gummistopper	Höhe 58 mm, Ø außen 24 mm
Eck-Schutzvorrichtung	Breite 159 mm, Höhe 305 mm
Prallschutz	Höhe 610 mm, Ø außen 102 mm Höhe 813 mm, Ø außen 102 mm

REMIS - Zubehör für Kühlmöbel und Glasabdeckungen

REMIglas Pflegemittel

- Zur Erhaltung der leichtgängigen Funktion der Glasabdeckung
- Sparsam in der Anwendung, die behandelte Lauffläche hält für bis zu 6 Monate
- Überschüssig aufgetragene Mengen mit einem Tuch aufnehmen
- Verschmutze Laufflächen vorab mit einem feuchtem Baumwoll- oder Mikrofasertuch reinigen

REMIS-Tütenhalter

- Aus hochwertigem Metall (Edelstahloptik)
- Robust und langlebig
- Einfach in der Montage

Wir helfen:
REMIS Health-Centre e.V.

2003 begann über den langjährigen Kontakt zur Tengelmann AG bzw. zum HCE (Hilfs-Center-Essen-Darsilami e.V.) unser Engagement in Gambia (Westafrika).

In Kooperation mit dem ISET (Institut für solare Energieversorgungstechnik an der Universität Kassel) haben wir ein Projekt zur Versorgung des Kinder-Betten-Hauses in Darsilami (Gambia) mit autarker Stromversorgung finanziell, technisch und personell, auch vor Ort, umgesetzt. Parallel führen wir seit 2003 jährliche Spendenaktionen für dieses und angeschlossene Projekte in Darsilami durch.

Im Mittelpunkt unserer Hilfe steht eine aktive Spendentätigkeit, um den Unterhalt der Krankenstation auf lange Sicht zu gewährleisten.

So überweist der Verein monatlich Spenden nach Darsilami. Davon können die Personalkosten - die Klinikleitung, die Krankenschwestern und Pfleger - die Medikamente und aktuelle Anschaffungen bezahlt werden.

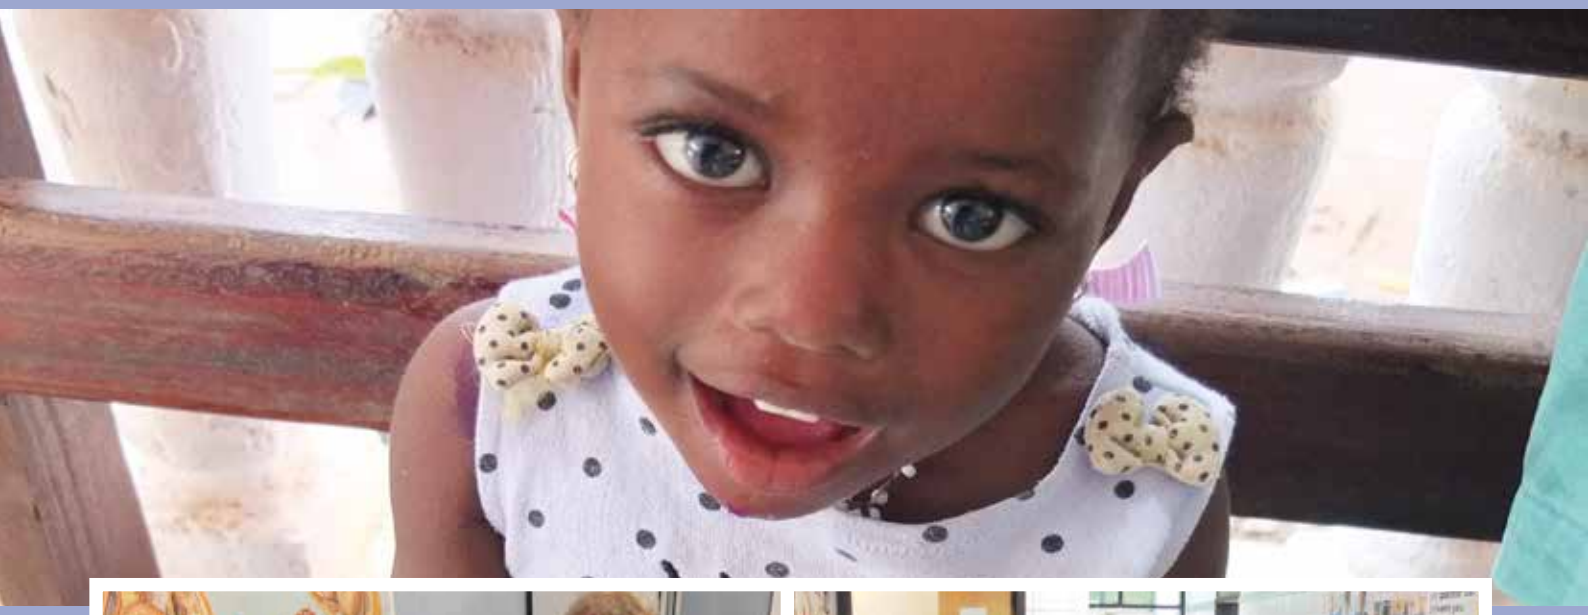

www.remis-darsilami.com

REMIS
www.remis.de

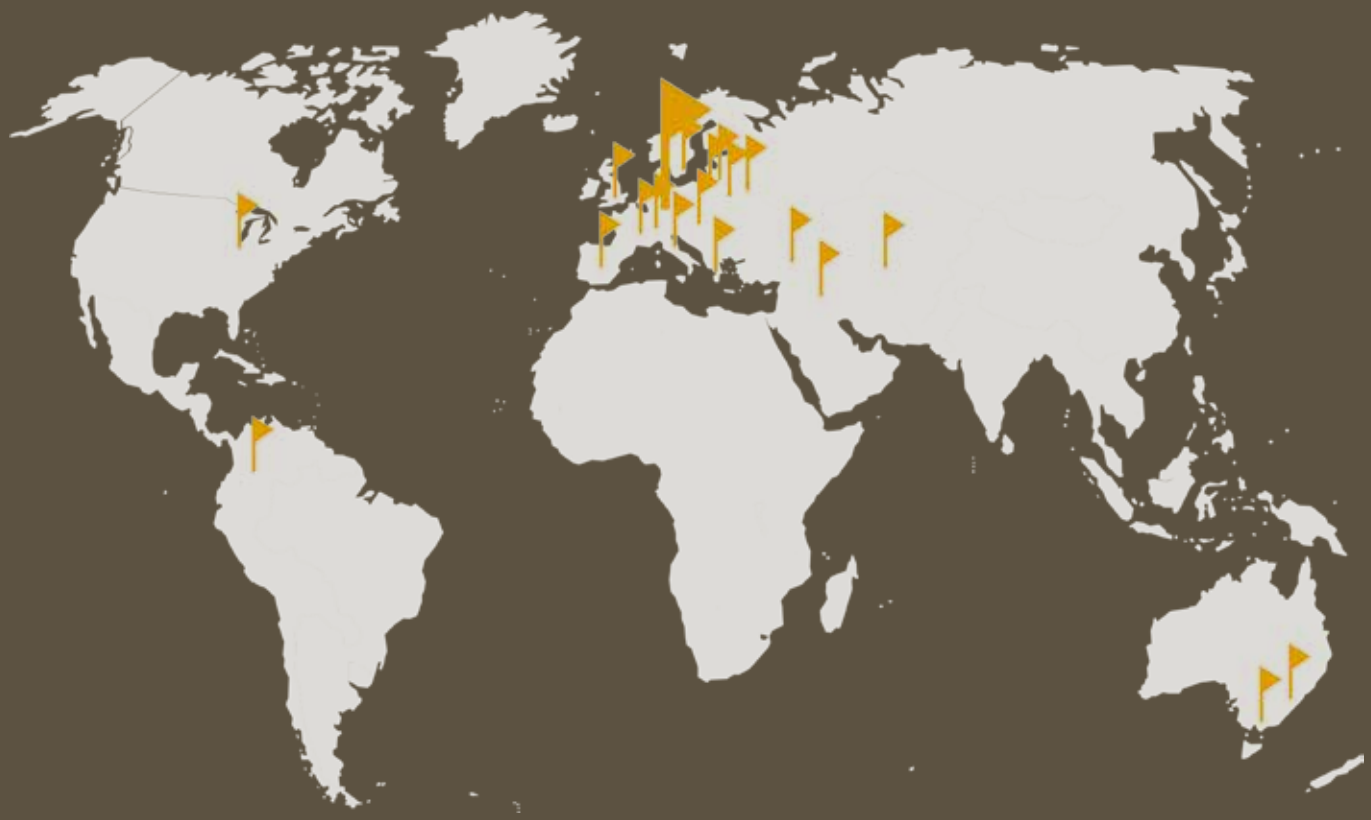

REMIS GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67–69
D-50829 Köln

Tel.: +49 (0)221 / 7 88 80 - 0
Fax: +49 (0)221 / 7 88 80 - 249

Web: www.remiglas.de
Mail: remis@remis.de